


FLK Cabin. Tekniske data

TCM - 6-10T

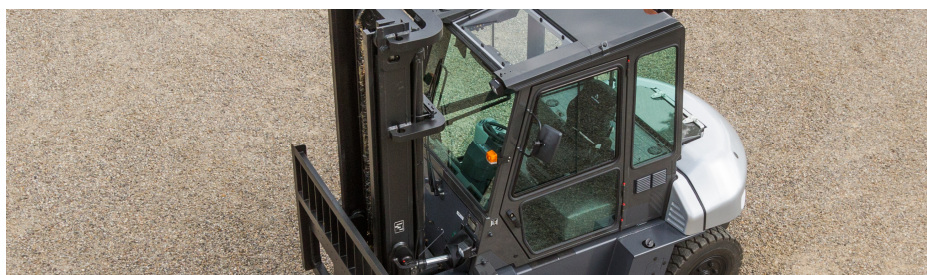

FLK Cabin A/S

Telefon +45 7483 4579 • www.flk-cabin.com



FLK Cabin

Tekniske data: TCM 6-10T

Stålkonstruktionen:

- TPS profiler
- Beklædt med stålplader
- Testet og godkendt i henhold til ISO 6055 (Falling object test)

Overfladebehandling:

- Stålkonstruktionen sandblæses
- Samtlige samlinger lukkes med gummifuge
- Ujævnheder spartles og slibes
- Grundmaling og lakering - i alt ca. 100 my, min.

Beklædning og støjisolering:

- Metalplader polstret med 4-24 og 48 mm beklædning med grå nappaoverflade - alle samlinger og udsatte steder er beskyttet med vacuumformet PVC
- 5 mm bundmåtte (slidmåtte)
- 40 mm støjabsorberende materiale (i en specialudviklet sandwich-konstruktion) over transmission og i motorhjelms
- Faconsyet kappe over motorhjelms og ud mod bagrude bestående af støjabsorberende filt-måtte med grå nappa-overflade
- Manchetter ved betjeningsgreb og tiltcylinder

Service og håndtering:

- Motorhjelms og bund er indbygget i kabinen, så denne kun berører trucken ved 4 stk svingningsdæmpere
- Service og eftersyn foretages gennem åbentstående Døre (se billede for neden)
- Motorhjelms højre og venstre del kan drejes ud af dørene og er monteret med gascylindre

Glas:

- Ruderne er grøntonede og monteret i PVC-lister med I åsekile
- Bageste del af dørenes skyderude kan åbnes og fastlåses i forskellige åbningsgrader.

Frontrude	6 mm hærdet sikkerhedsglas
Bagrude	6 mm hærdet sikkerhedsglas
Nederste dørruder	5 mm hærdet sikkerhedsglas
Øverste dør-skyderude	5 mm hærdet sikkerhedsglas
Tagrude (oplukkelig)	8 mm klar polykarbonat

Andre specificationer:

- 2 stk indfældede døre med hængsler med tryksmøring og gascylindre med speciel bremseeffekt
- Dørene er aflåsbare med justerbar lås
- Indvendig solskærm under tagrude
- 1 stk indvendigt spejl, konveks
- El-visker og vasker anlæg på front og bagrude
- Frontrude parallelanlæg med 600 mm blad og viskerrobot
- Bagrude viskeranlæg med 700 mm blad

Komplet lysmontering:

- 12V system
- 4 stk arbejdslygter, halogen H3 (foran)
- 1 stk arbejdslygte, halogen H3 (bagud) – tænder automatisk, når trucken sættes i baggear
- 2 stk original belysning, bag
- 2 stk tokammerlygter, foran (position og blink)
- 1 stk indvendigt lys
- Kontaktpanel er monteret under højre lygtehus og har plads til 9 stk vippekontakter og 3 stk drejekontakter
- Stik for rotorblink (selve rotorblinket er ekstra udstyr)
- Samtlige ledninger er trukket og monteret (på udsatte steder beskyttet med flex-rør)

Varme- og friskluftanlæg:

- 2 stk. varme- og friskluftanlæg (forreste er defroster):

Max. Ydelse	4.3 kW	10 kW
Luft	230 m³/h	540 m³/h
Hastigheder	2	2
Finfilter	Ja	
- Luften fordeles gennem regulérbare dyser

Aircondition:

- Kabinen er forberedt for montering af aircondition og klimastyring (aircondition og klimastyring er ekstra udstyr)

Radio:

- Kabinen er monteret med indbygningshøjttalere og stereoradio med CD-afspiller

Støjniveau, målt ved førers øre:*

- Motor i tomgang: 64,5 dB(A)
- Kørsel på vej, fuld gas: 79,2 dB(A)
- Kørsel på vej, varieret gas: 75-77 dB(A)

*Ovenstående målinger foretaget af FLK Cabin A/S



FLK Cabin A/S

Telefon +45 7483 4579 • www.flk-cabin.com

P.nr: FLK Cabin_TCM 6-10_Tekniske data_ver1_DK - ©FLK Cabin A/S 2013 - all rights reserved - med forbehold for trykfejl

